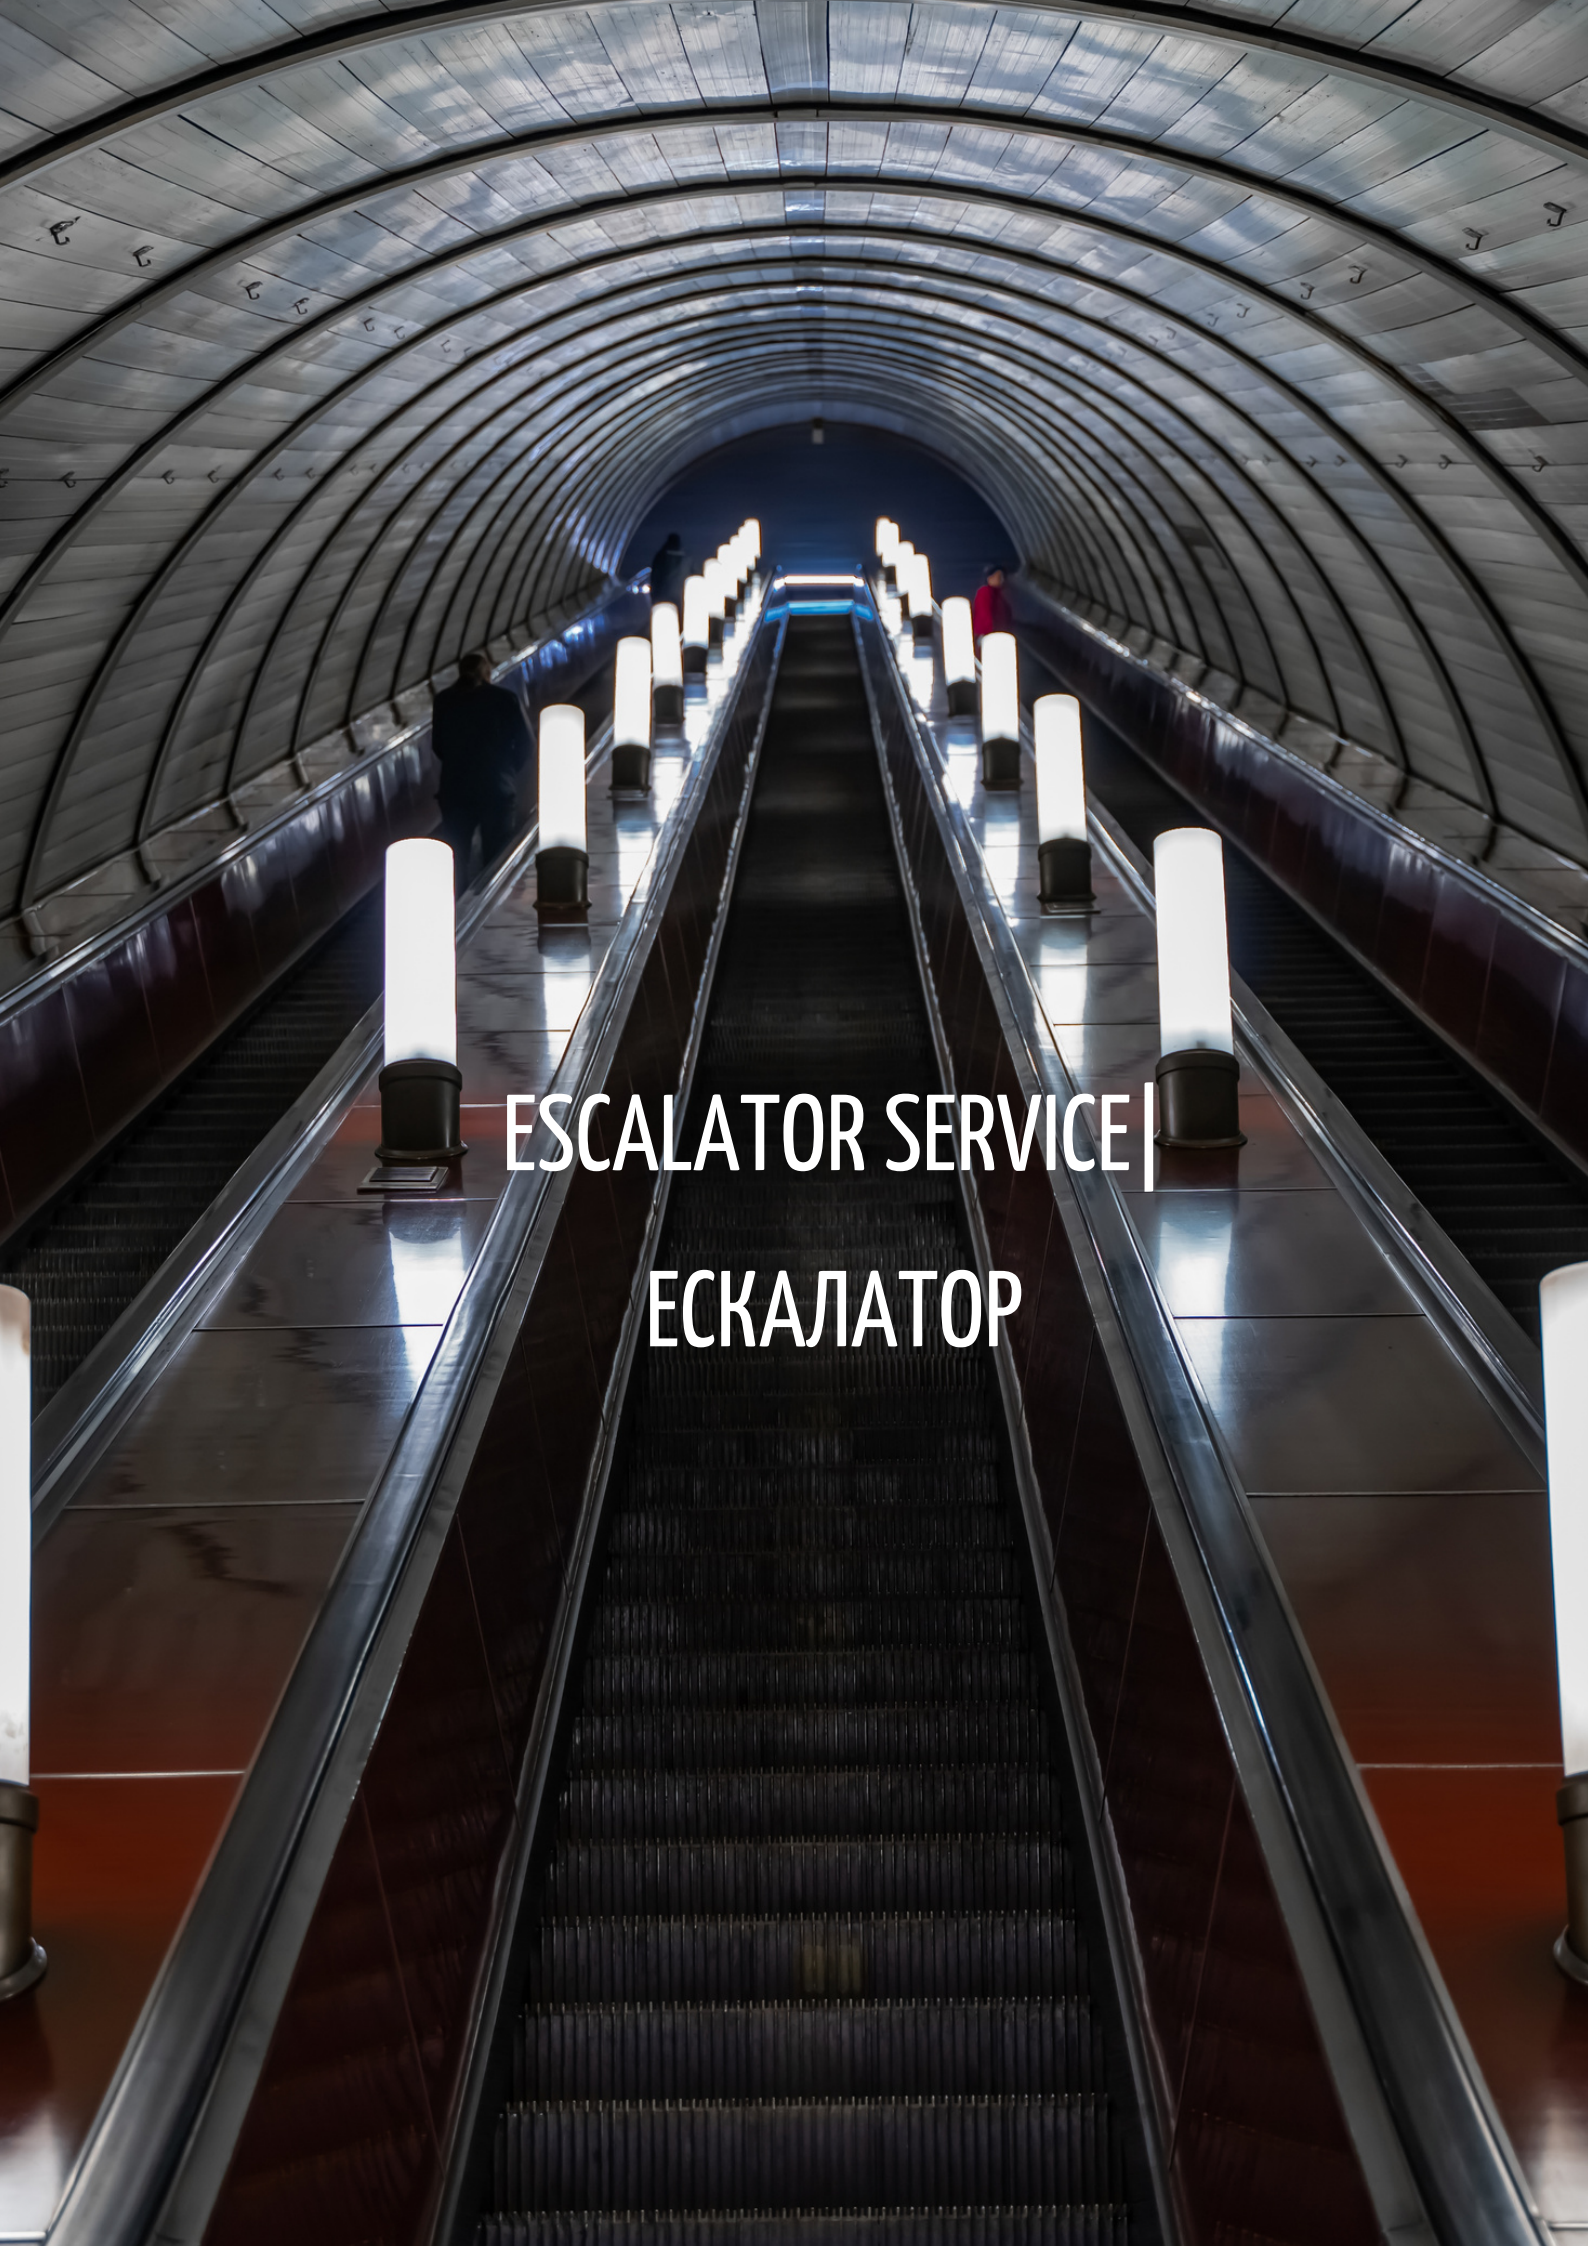

ESCALATOR SERVICE |

ЕСКАЛАТОР

Настил Л-21060 + удлиненный

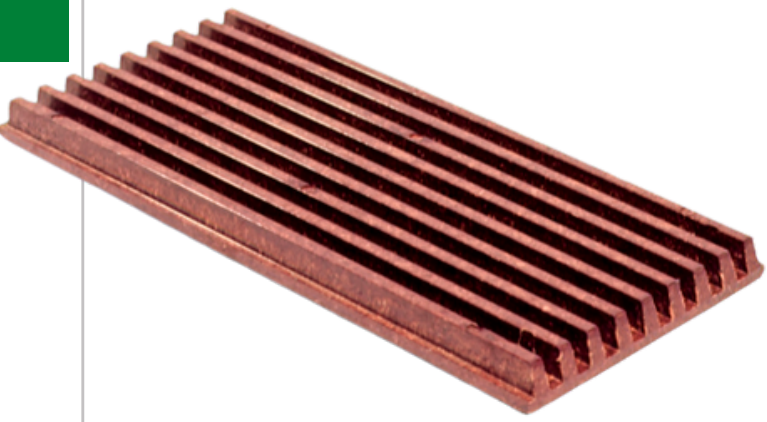

Используется как часть движущегося полотна ступенек эскалатора, который предназначен для подъема и спуска пассажиров между вестибюлями и станциями метрополитена

ТУ У 25.2-32512498-005:2011

Согласно чертежа Л-21060/Л-21060У
Материал: ударопрочный фенопласт, скоба - ст.з или ее аналоги

Гребень Л-33659

Используется как часть движущегося полотна ступенек эскалатора, который предназначен для подъема и спуска пассажиров между вестибюлями и станциями метрополитена

ТУ У 25.2-32512498-005:2011

Согласно чертежа Л-33640(Л-33659)
Материал: ударопрочный фенопласт, скоба - ст.з или ее аналоги

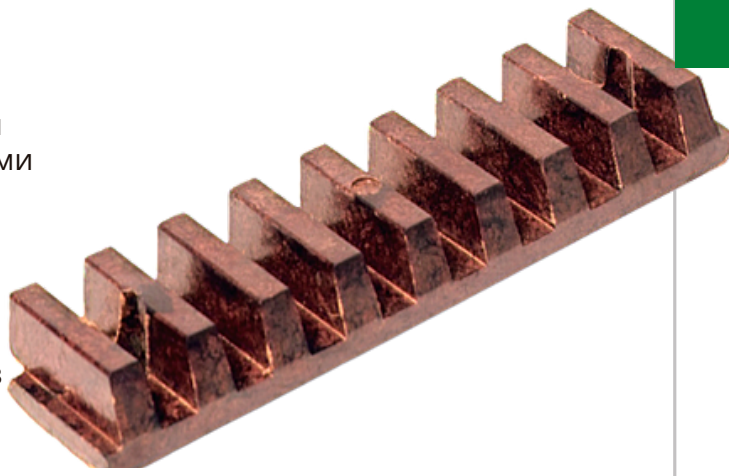

Корпус бегунка Е-4483-00/ Л-34011/ЕМ Е-3862-00/ Л-65066

Используется как часть движущегося полотна ступенек эскалатора, который предназначен для подъема и спуска пассажиров между вестибюлями и станциями метрополитена

ТУ У 25.2-32512498-005:2011

Согласно чертежа Л-65066/Э-4483/Л-34011/Э-3862
Материал: ударопрочный фенопласт, втулка - ст.з или ее аналоги

Pryluky Plastic Plant
Ukraine, Chernigiv region, Pryluky, Kozacha 56 str.
www.pzp.ua | office@pzp.ua | srm@pzp.ua